



**RM**FRIGO  
WALL

# MULTIPANEL & MULTITECHO

---

Somos la mejor opción para cubrir tus necesidades,  
atendemos en toda la república.

# RM FRIGO WALL

## Descripción

Panel metálico para muros y cielos rasos de cámaras y almacenes frigoríficos, tipo sandwich, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad (38 Kg/m<sup>3</sup>) y ambas caras con lámina de acero galvanizada prepintada.



## Características

- Elevada resistencia mecánica con posibilidad de construcción autoportante teniendo en cuenta la tabla de cargas.
- Óptimo aislamiento térmico y acústico.
- Excelente acabado exterior e interior.
- Ligero.


## Usos

- Cámaras de congelación, conservación, almacenes frigoríficos y viveros entre otros.
- Elemento de muro autoportante para construcción modular.
- También utilizado como fachada o divisiones internas en construcción.

## Nuestros Productos



RM Multipanel

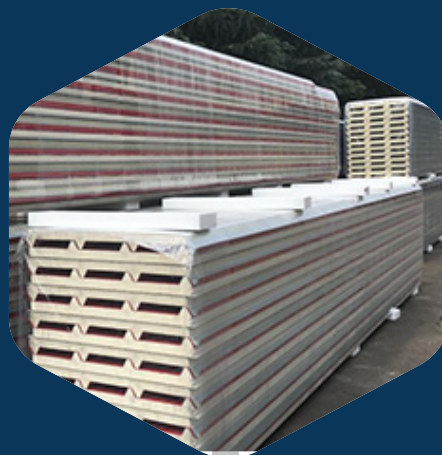

RM Multitecho

## Especificaciones

- Longitud mínima de 2.36 metros y máxima según normas de transporte en carreteras nacionales, transporte marítimo y manipulación.
- Ancho útil de 0.95metro.
- Carga admisible según tablas.

## Ventajas

- Gran flexibilidad para reubicación o ampliación de cámaras.
- Este panel se puede fabricar con espuma clase 1 (PIR), que cuenta con la certificación de reacción al fuego otorgado por FM (Factory Mutual) permitiendo reducir primas de seguros. Consulte con su asesor técnico.
- Facilidad de montaje y rapidez de instalación.
- Compatible con diferentes sistemas de acabados.
- Por ser modular, permite realizar ampliaciones con gran facilidad.
- Cumple con altos estándares de asepsia.

## Fijación

Es tipo "a la vista" y la conformación de las partes terminales permiten un perfecto ajuste, que con el uso del respectivo sello permite una conexión con los paneles impermeable a la difusión de vapor de agua.

La hermeticidad y la correcta instalación eliminando puentes térmicos entre el interior y el exterior de una cámara frigorífica es de gran importancia para lograr una mayor eficiencia.

**GROSOR: 60mm, 75mm, 100mm y 150mm.**  
**ANCHO EFECTIVO: 950MM,**  
**HOJA SUPERIOR: 0.4MM GROSOR, BLANCO**  
**COLOR GRIS, HOJA INFERIOR: 0.4MM**  
**GROSOR,COLOR BLANCO GRISACEO,**  
**FILM PROTECTOR EN LA SUPERFICIE,**



**RM** FRIGO  
WALL